INSIZE
MEASUREMENT SOLUTION PROVIDER

PROMOCJA

Od 1 kwietnia 2026 do 31 Sierpnia 2026

SUWMIARKA CYFROWA

ŚWIADECTWO KONTROLI

UWAGA: BRAK WYJŚCIA DANYCH

- Brak wodoodporności
- Obudowa modułu cyfrowego ze stopu cynku
- Rozdzielczość 0,01mm/0,0005"
- Przyciski: zerowanie, włączanie/wyłączanie, mm/cale
- Automatyczne wyłączanie; aby włączyć zasilanie, należy przesunąć szczękę z modułem cyfrowym
- Bateria CR2032
- Zgodność z normą DIN862
- Wykonane ze stali nierdzewnej

1114-300A

Jednostka: mm



Kod	Zakres	Dokładność	a	Cena Promocyjna (PLN)
1114-300A*	0-300mm/0-12"	±0,03mm	25mm	396.76

*W zestawie znajduje się certyfikat kontroli producenta

SUWMIARKA NONIUSZOWA

POPULARNY MODEL

1205-200S



- Zgodna z DIN862
- Wykonana ze stali nierdzewnej
- Powierzchnia odczytu pokryta satynowym chromem

Podziałka 0,05mm/1/128" (mm)

Kod	Zakres	Dokładność	L	a	b	c	d	Cena Promocyjna (PLN)
1205-200S	0-200mm/0-8"	±0,05mm	290	23,5	19	17	50	165.66
1205-300S	0-300mm/0-12"	±0,05mm	414	27,5	22	20	64	299.42

Podziałka 0,02mm/0,001" (mm)

Kod	Zakres	Dokładność	L	a	b	c	d	Cena Promocyjna (PLN)
1205-2002S	0-200mm/0-8"	±0,03mm	290	23,5	19	17	50	165.66

SUWMIARKA Z CZUJNIKIEM ZEGAROWYM

ODPORNY NA WSTRZĄSY

ŚWIADECTWO KONTROLI

1312-150A

Jednostka: mm



- Wskaźnik zegarowy odporny na wstrząsy
- Wykonany ze stali nierdzewnej

Podziałka czujnika zegarowego 0,02mm (mm)

Kod	Zakres	Dokładność	Cena Promocyjna (PLN)
1312-150A*	0-150mm	±0,03mm	176.47

Podziałka czujnika zegarowego 0,01mm (mm)

Kod	Zakres	Dokładność	Cena Promocyjna (PLN)
1311-150A*	0-150mm	±0,03mm	206.15

*W zestawie znajduje się certyfikat kontroli producenta

SUWMIARKI CYFROWE

WYJŚCIE DANYCH

POPULARNY MODEL

1106-501

Jednostka: mm

- Brak wodoodporności
- Dokładność: 0,01mm/0,0005"
- Funkcje przycisków: włączanie/wyłączanie, zerowanie, mm/cale, ABS, zaprogramowanie danych
- Bateria CR2032
- Wykonany ze stali nierdzewnej
- Akcesoria opcjonalne:
  nadajnik bezprzewodowy kod **7315-22** (wymagany odbiornik),
  zestaw akcesoriów do dużych suwmiarek cyfrowych (kod **6145-500/6146-500B**, do suwmiarek o c=24mm)



Z interfejsem danych (mm)

Kod	Zakres	Dokładność	a	c	d	L	Cena Promocyjna (PLN)
1106-501	0-500mm/0-20"	±0,05mm	18	24	100	675	899.92
1106-601	0-600mm/0-24"	±0,05mm	18	24	100	770	1,011.40
1106-1002	0-1000mm/0-40"	±0,08mm	24	31	150	1220	2,450.20

SUWMIARKA NONIUSZOWA (UNIWERSALNA)

1208-524

Jednostka: mm



- Z możliwością precyzyjnej regulacji
- Wykonane ze stali nierdzewnej
- Powierzchnia odczytu pokryta satynowym chromem

wersja pełna (bez śruby)

Podziałka 0,05mm/1/128"

Kod	Zakres	Dokładność	Cena Promocyjna (PLN)
1208-524	0-500mm/0-20"	±0,08mm	744.71

SUWMIARKA NONIUSZOWA (TYP ROZDZIELNY)

POPULARNY MODEL

1214-500

- Z możliwością precyzyjnej regulacji
- Powierzchnia odczytu pokryta satynowym chromem
- Z możliwością precyzyjnej regulacji

Jednostka: mm



tipo separato (con viti)

Podziałka 0,02mm/0,001"

Kod	Zakres	Dokładność	Cena Promocyjna (PLN)
1214-500	0-500mm/0-20"	±0,05mm	591.63

GŁĘBOKOŚCIOMIERZ CYFROWY (STANDARDOWY)

WYJŚCIE DANYCH

POPULARNY MODEL

- Brak wodoodporności
- Rozdzielczość 0,01mm/0,0005"
- Przyciski: włączanie/wyłączanie, zerowanie, mm/cale
- Automatyczne wyłączanie, aby włączyć zasilanie należy przesunąć szczękę z modułem cyfrowym
- Zgodny z normą DIN862
- Bateria CR2032
- Wykonany ze stali nierdzewnej
- Akcesorium opcjonalne: nadajnik bezprzewodowy, kod **7315-25** (wymagany odbiornik)

1141-150A

Jednostka: mm



Tabela specyfikacji (mm)

Kod	Zakres	Dokładność	L	d	Cena Promocyjna (PLN)
1141-150A	0-150mm/0-6"	±0,03mm	230	100	219.27
1141-200A	0-200mm/0-8"	±0,03mm	280	100	267.07
1141-300A	0-300mm/0-12"	±0,03mm	380	150	545.78

WYSOKOŚCIOMIERZ CYFROWY

- Brak wodoodporności
- Rozdzielczość: 0,01mm/0,0005"
- Przyciski: on/off, zerowanie, mm/cale, ABS/INC (pomiar bezwzględny/przyrostowy), blokada danych, ustawienia
- ABS/INC: służy do pomiaru bezwzględnego i przyrostowego TOL: służy do pomiaru tolerancji
- Końcówka pomiarowy z węglika spiekanego
- Wykonany ze stali nierdzewnej (z wyjątkiem podstawy)
- Wyjście danych
- W zestawie uchwyt do czujnika zegarowego
- W zestawie osłona przeciwpyłowa
- Bateria: CR2032
- Akcesoria opcjonalne: nadajnik bezprzewodowy (kod **7315-22**) – wymagany odbiornik uchwyt do pochyłomierzy/kątomierzy (kod **2372-CLAMP**)

1150-300

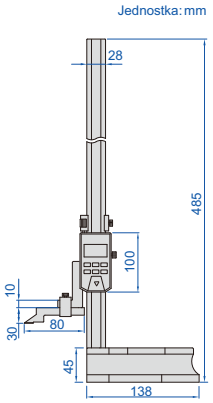

uchwyt do kątomierzy (**opcjonalny**)



uchwyt do czujnika pomiarowego (w zestawie)

Podziałka 0,05mm/1/128"

Kod	Zakres	Dokładność	Cena Promocyjna (PLN)
1150-300	0-300mm/0-12"	±0,04mm	949.56

podziałka (w zestawie)



MIKROMETR ZEWNĘTRZNY CYFROWY - WODOODPORNY (BEZ WYJŚCIA DANYCH)

ŚWIADECTWO KONTROLI

UWAGA: BRAK WYJŚCIA DANYCH

IP65 WODOODPORNY

- Rozdzielczość 0,001mm/0,00005"
- Stopień ochrony IP65 (pyłoszczelny- i wodoodporny)
- Funkcje przycisków: włączanie/wyłączanie, ustawianie, mm/cale, ABS/INC
- Brak wyjścia danych
- Automatyczne wyłączanie
- Powierzchnie pomiarowe z węglika spiekanego
- W zestawie z nakładką kulistą
- W zestawie znajdują się wzorce kalibracyjne (z wyjątkiem zakresu 0–25mm/0–1")

3108-50A

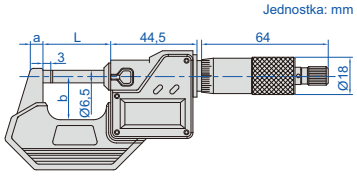

Typ z blokadą zapadkową

Kod	Zakres	Dokładność	L	a	b	Cena Promocyjna (PLN)
3108-50A*	25-50mm/1-2"	±2µm	59,5mm	8mm	32mm	472.93
3108-125A	100-125mm/4-5"	±3µm	135mm	10mm	70mm	752.01

*W zestawie znajduje się certyfikat kontroli producenta

MIKROMETR ZEWNĘTRZNY CYFROWY (TYP PODSTAWOWY, BEZ WYJŚCIA DANYCH)

ŚWIADECTWO KONTROLI

UWAGA: BRAK WYJŚCIA DANYCH

POPULARNY MODEL

- Rozdzielczość 0,001mm/0,00005"
- Funkcje przycisków: włączanie/wyłączanie, ustawianie, mm/cale, ABS/INC
- Brak wyjścia danych
- Automatyczne wyłączanie
- Powierzchnie pomiarowe z węglika spiekanego
- Sprzęgło cierne
- W zestawie z nakładką kulistą
- W zestawie znajdują się wzorce pomiarowe (z wyjątkiem zakresu 0–25mm/0–1")

3109-25A



Kod	Zakres	Dokładność	L	a	b	Cena Promocyjna (PLN)
3109-25A*	0-25mm/0-1"	±2µm	32mm	6mm	28mm	258.10
3109-50A*	25-50mm/1-2"	±2µm	57mm	8mm	37mm	331.77
3109-75A*	50-75mm/2-3"	±3µm	82mm	8mm	50mm	388.26

*W zestawie znajduje się certyfikat kontroli producenta

MIKROMETR ZEWNĘTRZNY

POPULARNY MODEL

ŚWIADECTWO KONTROLI

- Rozdzielczość 0,01mm
- Powierzchnie pomiarowe z węglika spiekanego
- Zgodność z normą DIN863-1
- Blokada zapadkowa
- W zestawie z wzorcami nastawczymi

3203-75A

(mm)

Kod	Zakres	Dokładność	L	a	b	Cena Promocyjna (PLN)
3203-75A*	50-75mm	±2µm	82	15	49	132.84
3203-100A*	75-100mm	±3µm	107	15	60	143.20
3203-125A	100-125mm	±3µm	133	16,5	73	194.69
3203-150A	125-150mm	±3µm	158	16,5	85	214.38

*W zestawie znajduje się certyfikat kontroli producenta

Jednostka: mm

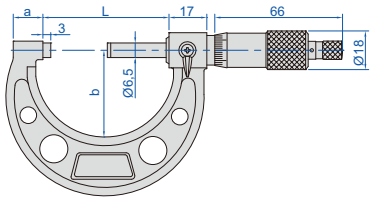

MIKROMETRY WEWNĘTRZNE TRZYPUNKTOWE

ŚWIADECTWO KONTROLI

3227-16

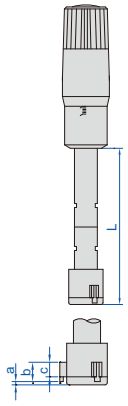

typ A
12–50 mm, punkty pomiarowe z węglika spiekanego

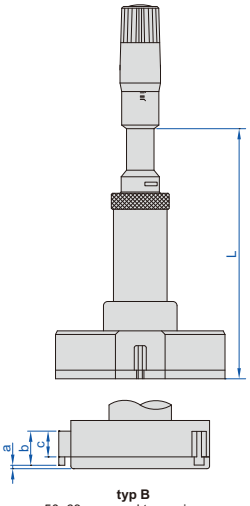

typ B
50–63 mm, punkty pomiarowe z węglika spiekanego

- Zgodność z normą DIN863-4
- Podziałka 0,005mm
- Blokada zapadkowa
- Akcesoria opcjonalne: pierścienie ustalające (kod **6312**), stojak mikrometryczny i zacisk (kod **6301** i **6301-2**)

(mm)

Kod	Zakres	Typ	Dokładność	Pierścień ustalający	Przedłużka (w zestawie)	L	a	b	c	Cena Promocyjna (PLN)
3227-16*	12-16mm	A (trzy punkty)	4µm	Ø16 (w zestawie)	150	80	0,5	6	4,5	801.28
3227-20*	16-20mm	A (trzy punkty)	4µm	Ø16 (w zestawie)	150	80	0,5	6	4,5	801.28
3227-25*	20-25mm	A (trzy punkty)	4µm	Ø25 (w zestawie)	150	90	0,5	8	6	1,111.70
3227-30*	25-30mm	A (trzy punkty)	4µm	Ø25 (w zestawie)	150	90	0,5	8	6	1,111.70
3227-40*	30-40mm	A (trzy punkty)	4µm	Ø40 (w zestawie)	150	97	0,5	14	12	1,275.96
3227-50*	40-50mm	A (trzy punkty)	5µm	Ø40 (w zestawie)	150	97	0,5	14	12	1,462.51
3227-63*	50-63mm	B (trzy punkty)	5µm	Ø62 (w zestawie)	150	114	0,5	17,5	14,5	1,590.36

*W zestawie znajduje się certyfikat kontroli producenta

ŚREDNICÓWKA (Z CZUJNIKIEM ZEGAROWYM)

POPULARNY MODEL

UWAGA: NIE WSPÓŁPRACUJE Z CZUJNIKAMI O ROZDZIELCZOŚCI 0,001 MM

- Powtarzalność 0,003mm
- Akcesoria opcjonalne: pierścień nastawczy (kod **6312**), przedłużacz chwytu (kod **7351**), nastawka do średnicówki





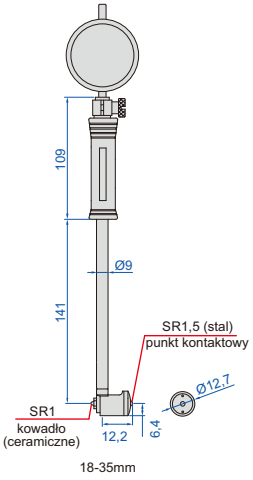

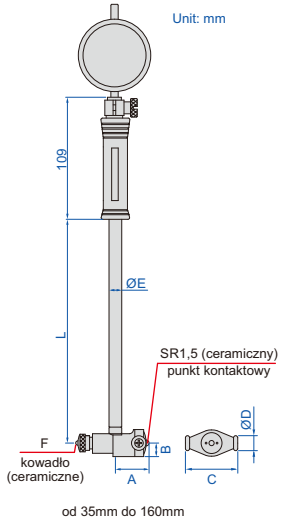

2322-160A

(mm)

Zakres	A	B	C	ØD	ØE	F	L
35-60mm	22	9	27	13	12,8	SR2	141
50-100mm	26	9	35	13	12,8	SR2	141
50-160mm	26	9	35	13	12,8	SR2	141

Kod	Zakres	Wskaźnik	Dokładność	Cena Promocyjna (PLN)
2322-35A	18-35mm	czujnik zegarowy, zakres 10mm, podziałka 0,01mm (kod **2308-10F**)	±0,015mm	**380.68**
2322-60A	35-60mm		±0,018mm	**382.89**
2322-160A	50-160mm		±0,018mm	**385.21**

ZESTAW ŚREDNICÓWEK (Z CZUJNIKIEM ZEGAROWYM)

UWAGA: NIE WSPÓŁPRACUJE Z CZUJNIKAMI O ROZDZIELCZOŚCI 0,001 MM

- Zakres 18–160mm
- Akcesoria opcjonalne: pierścień nastawczy (kod **6312**), nastawczy (kod **7351**), przyrząd do ustawiania otworów



2824-S3

Z czujnikiem zegarowym

(mm)

Kod	Wskaźnik	W zestawie znajdują się mierniki otworów	Dokładność	Powtarzalność	Cena Promocyjna (PLN)
2824-S3	czujnik zegarowy, kod **2308-10FA**, zakres 10mm, podziałka 0,01mm	① 18-35mm ② 35-60mm (czujnik zegarowy nie wchodzi w skład zestawu) ③ 50-160mm (czujnik zegarowy nie wchodzi w skład zestawu)	18-35mm ±0,015mm 35-60mm ±0,018mm 50-160mm ±0,018mm	0,003mm	**925.06**

ZESTAW ŚREDNICÓWEK TELESKOPOWYCH

- 6 przyrządów pomiarowych w zestawie
- Do szybkiego pomiaru średnicy wewnętrznej otworów i szerokości szczelin
- Wykończenie: chrom satynowy

4206-1



(mm)

Zakres	L	Øa	Øb	Øc
8-12,7mm	116	3,9	2,9	4,7
12,7-19mm	112	5,3	3,8	4,7
19-32mm	112	5,3	3,8	4,7
32-54mm	135	7,5	5,8	6,2
54-90mm	135	7,5	5,8	6,2
90-150mm	137	7,5	5,8	6,2



Kod	Całkowity zasięg	Przyrządy w zestawie (mm)	Cena Promocyjna (PLN)
4206-1	8-150mm	8-12,7, 12,7-19, 19-32, 32-54, 54-90, 90-150	**127.57**

CZUJNIK CYFROWY (TYP STANDARDOWY)

POPULARNY MODEL

ŚWIADECTWO KONTROLI

WYJŚCIE DANYCH

2112-10F

Jednostka: mm

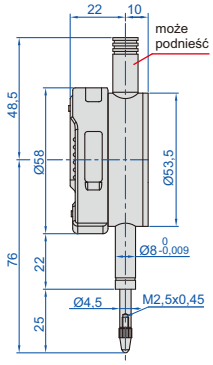

- Dokładność 20µm
- Histereza 10µm
- Funkcje przycisków: włączanie/wyłączanie, cal/mm, zerowanie, zapis danych, zmiana kierunku pomiaru, pomiar bezwzględny/przyrostowy
- Przełączalny tryb pomiaru o wysokiej/niskiej częstotliwości; tryb wysokiej częstotliwości nadaje się do szybkiego ruchu wrzeciona i charakteryzuje się dużym zużyciem energii; tryb niskiej częstotliwości zapewnia niskie zużycie energii
- Zachowanie zapisanych danych w pamięci po ponownym uruchomieniu
- Bateria CR2032, automatyczne wyłączanie (czas regulowany)
- Wyjście danych
- Akcesoria opcjonalne: nadajnik bezprzewodowy kod **7315-50M** (wymagany odbiornik), podkładki, punkty styku

Rozdzielczość 0,01mm/0,0005"

Kod	Zakres	Maksymalna siła pomiarowa	Uwaga	Cena Promocyjna (PLN)
2112-10F*	12,7mm/0,5"	1,5N	płaski tył	**233.14**

*W zestawie znajduje się certyfikat kontroli producenta

CZUJNIK DŹWIGNIOWO-ZĘBATY

ŁOŻYSKOWANY KAMIENIAMI

ŚWIADECTWO KONTROLI

POPULARNY MODEL

2380-02

Jednostka: mm



- Histereza: 2µm
- Skala pomiarowa: 0–100–0
- Rozdzielczość
- Punkt styku z węglika spiekanego
- Dwa kierunki pomiaru
- W zestawie dwa zaciski: o średnicy Ø4mm i Ø8mm
- Akcesoria opcjonalne: sondy

zacisk (w zestawie)



Rozdzielczość 0,002mm

Kod	Zakres	Dokładność	A	L	Cena Promocyjna (PLN)
2380-02*	0,2mm	6µm	Ø30mm	12,5mm	**277.60**

*W zestawie znajduje się certyfikat kontroli producenta

UNIWERSALNE PODSTAWKI MAGNETYCZNE

POPULARNY MODEL

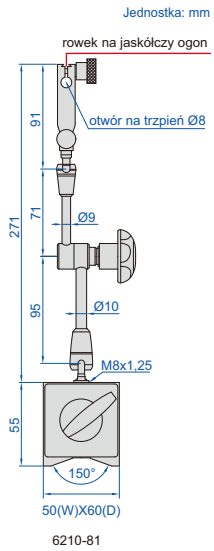

6210-81

6210-81

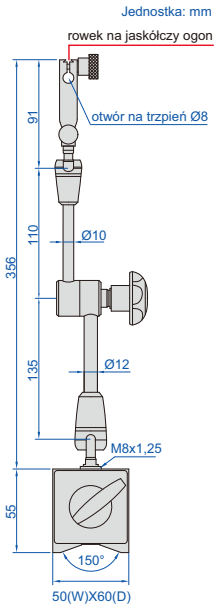

6210-80

6210-80

- Do czujników cyfrowych oraz czujników zegarowych (do pomiarów kontrolnych i warsztatowych)
- Precyzyjna regulacja (mikro-dosuw)

Kod	Siła magnetyczna	Odpowiedni trzonek mocujący	Cena Promocyjna (PLN)
6210-81	80kgf	Ø8mm	**349.06**
6210-80	80kgf	Ø8mm	**375.50**

STOJAKI MAGNETYCZNE

POPULARNY MODEL

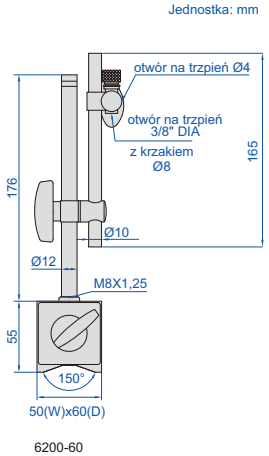

6200-60

6200-60

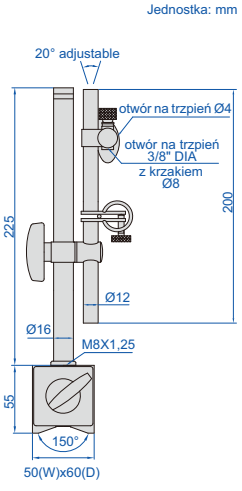

6202-80

6202-80

- Do czujników cyfrowych oraz czujników zegarowych (do pomiarów kontrolnych I warsztatowych)

Kod	Siła magnetyczna	Odpowiedni trzonek mocujący	Uwaga	Cena Promocyjna (PLN)
6200-60	60kgf	Ø8mm, Ø4mm, 3/8" DIA	bez precyzyjnej regulacji	**94.20**
6202-80	80kgf	Ø8mm, Ø4mm, 3/8" DIA	z możliwością precyzyjnej regulacji	**139.04**

UNIWERSALNY KĄTOMIERZ TARCZOWY

- Odczyt bez efektu paralaksy
- Wykonane ze stali nierdzewnej
- Opcjonalne akcesorium: zacisk (kod **2372-CLAMP**), pasujący do wysokościomierzy **1156**, **1150-300**, **1351**, **1151** i **1250**

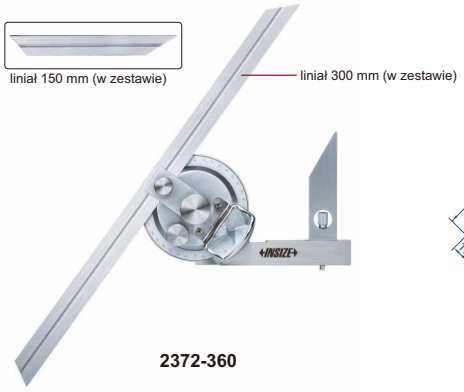

2372-360



Kod	Zakres	Rozdzielczość	Dokładność	Cena Promocyjna (PLN)
2372-360	0 - 360°	5'	±5'	**338.34**

CYFROWA POZIOMNICA I POCHYŁOMIERZ

POPULARNY MODEL

AUTOMATYCZNY OBRÓT EKRANU | MAGNETYCZNA PODSTAWA | POZIOM BEZWZGLĘDNY | TEMPERATURA PRACY -5°C–50°C | PODŚWIETLENIE

- Zastosowanie jako poziomnica oraz miernik kąta nachylenia.
- Aluminiowa rama, magnetyczna podstawa.
- Wyświetlacz z funkcją automatycznego obrotu (obraz odwraca się, gdy urządzenie pracuje spodem do góry).
- Podświetlenie włącza się automatycznie podczas pomiaru i wyłącza po 15 sekundach bezczynności.
- Poziom odniesienia jest trwale zapisany w pamięci (wy miana baterii nie wymaga ponownej kalibracji).
- Przyciski: ON/OFF (włącz/wyłącz), ZERO (zerowanie), pomiar bezwzględny i przyrostowy (ABS/INC).
- Zasilanie jedną bateria AAA, funkcja automatycznego wyłączania po 5 minutach.

2170-1





Kod	Zakres	Rozdzielczość	Dokładność	Cena Promocyjna (PLN)
2170-1	4×90°	0,1° (=1,745mm/m)	przy 0° i 90°: ±0,1°, przy pozostałych kątach: ±0,2°	**152.44**

CZUJNIK CENTRUJĄCY

POPULARNY MODEL

2385-3







- Zapewnia szybkie i precyzyjne centrowanie podczas ustawiania wiertarek i frezarek
- Zaleca się, aby maksymalna prędkość nie przekraczała 800obr./min

Kod	Cena Promocyjna (PLN)
2385-3	**593.66**
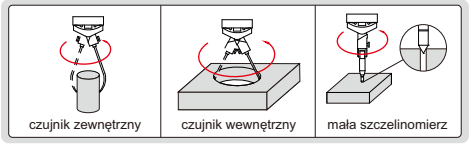
Sonda	Pomiar średnicy	Dokładność
P1	Ø0-60mm	0,015mm
P2	Ø0-160mm	0,02mm
P3	Ø0-250mm	0,03mm
P4	Ø3,2-80mm	0,015mm
P5	Ø3,2-180mm	0,02mm
P6	Ø3,2-280mm	0,03mm
P7	Ø0-2,8mm	0,015mm